

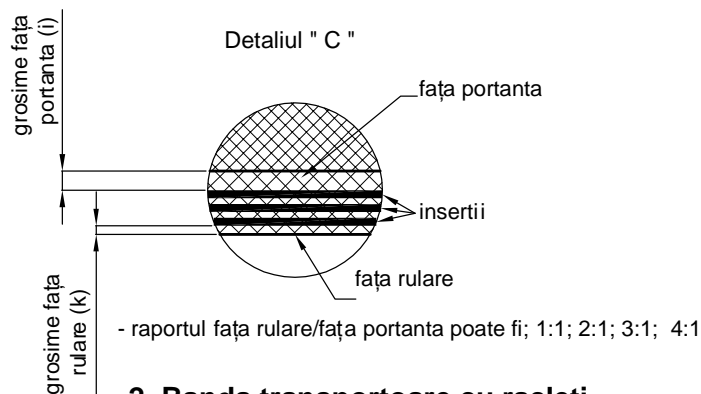


FISA TEHNICA FT-3-05


BANDA TRANSPORTOARE CU RACLETI TRANSVERSALI h=55 mm; BTRT55

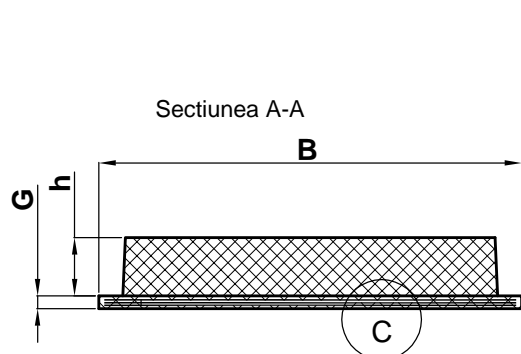


1. Banda transportoare cu racleti transversali pe un rand, h=55mm

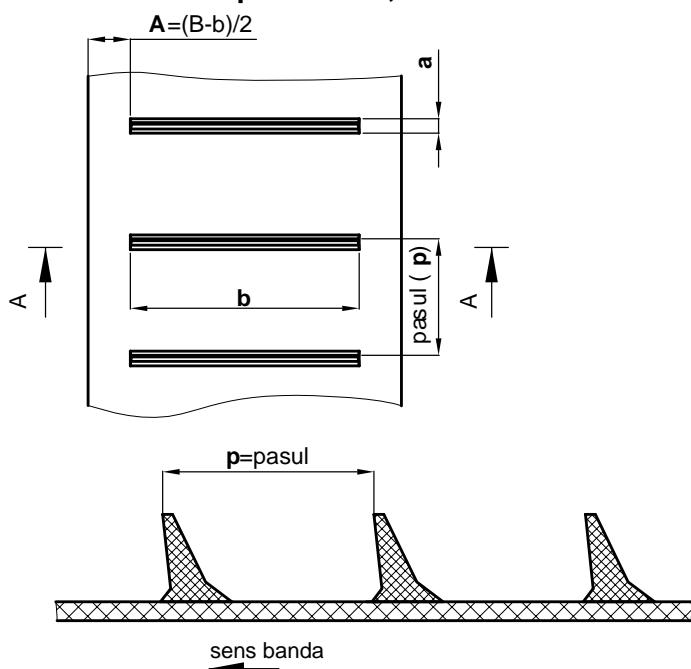

2. Banda transportoare cu racleti transversali pe doua randuri, h=55 mm

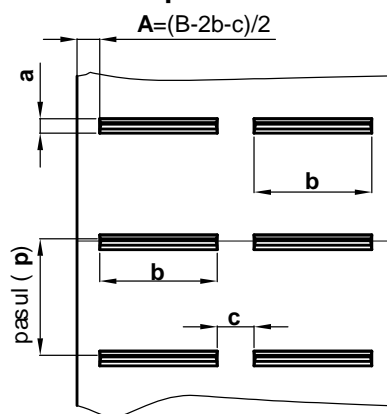

Profil raclet



NOTA:

Comanda va cuprinde urmatoarele:

- lungimea benzii; latimea benzii; grosimea benzii; numarul de insertii;
- in functie de suprafata pe care rulează banda (role sau suport metalic):
 - banda tip P1, care are o fața textilă si una cauciucată,
 - banda tip P2, care are ambele fețe cauciucate,
- în funcție de posibilitățile de montaj se va specifica modul de livrare a benzii:
 - deschisa,
 - gata imbinata (fără sfârșit),
 - cu îmbinare la fața locului,
- tipul dispunerii racleților pe banda:
 - pe un rând (conform schiță)
 - pe două rânduri (conform schiță)
- dispunerea racleților:
 - tipul de raclet (din tabel),
 - pasul racleților (p),
 - distanta între doi racleți (c), pentru banda cu racleți pe doua rânduri,
- distanta (c) la banda transportoare cu racleti pe doua randuri va fi de minim 30 mm;
- distanta (A) fata de marginea benzii va fi de minim 20 mm.

Alte detalii:

- tipul de material transportat;
- daca banda intră în contact cu agenti agresivi (derivate petroliere sau acizi,etc).

Toate cotele sunt exprimate in milimetri.

Tabel dimensiuni raclet transversal, h=55 mm

Nr.	Tip raclet transversal	a	b	h
1	T55-150	45	150	55
2	T55-200		200	
3	T55-250		250	
4	T55-300		300	
5	T55-350		350	
6	T55-400		400	
7	T55-450		450	
8	T55-500		500	
9	T55-550		550	
10	T55-600		600	
11	T55-700		700	
12	T55-900		900	