

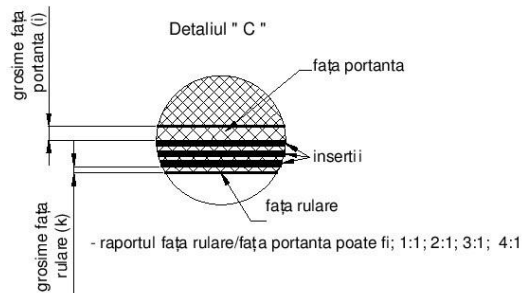


FISA TEHNICA



BANDA TRANSPORTOARE CU RACLETI TRANSVERSALI TIP T15

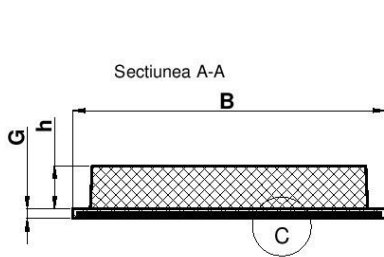


1. Banda transportoare cu racleti transversali pe un rand

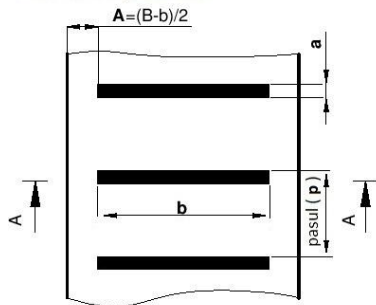

2. Banda transportoare cu racleti transversali pe doua randuri

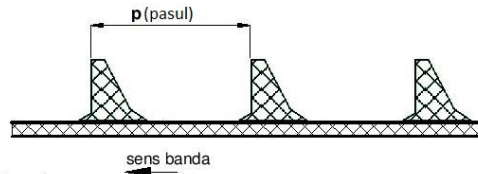

Profil raclet



NOTA:

Comanda va cuprinde urmatoarele:

- lungimea benzii; latimea benzii; grosimea benzii; numarul de insertii
- in functie de suprafata pe care rulează banda (role sau suport metallic)
 - o banda tip P1, care are o față textilă și una cauciucată
 - o banda tip P2, care are ambele fețe cauciucate
- în funcție de posibilitățile de montaj se va specifica modul de livrare a benzii
 - o deschisa
 - o gata imbinata (fără sfârșit)
 - o cu îmbinare la fața locului
- tipul dispunerii racleților pe banda
 - o pe un rând (conform schiță)
 - o pe două rânduri (conform schiță)
- dispunerea racleților
 - o tipul de raclet (din tabel)
 - o pasul racleților (p)
 - o distanța între doi racleți (c), pentru banda cu racleți pe două rânduri,
- distanța (c) la banda transportoare cu racleți pe două rânduri va fi de minim 30 mm;
- distanța (A) față de marginea benzii va fi de minim 20 mm.

Alte detalii:

- tipul de material transportat
- dacă banda intră în contact cu agenți agresivi (derivate petroliere sau acizi, etc)

Toate cotele sunt exprimate in milimetri.

Tabel dimensiuni raclet transversal

Nr.	Tip raclet transversal	a	b	h
1	T15-150		150	15
2	T15-200		200	
3	T15-250		250	
4	T15-300		300	
5	T15-350		350	
6	T15-400	25	400	
7	T15-450		450	
8	T15-500		500	
9	T15-550		550	
10	T15-600		600	
11	T15-700		700	
12	T15-900		900	



SC IKOSAR SRL

TG.NEAMT str. STEFAN CEL MARE nr .278A jud.NEAMT- ROMANIA

tel/fax : 0233/662999

e-mail: vanzari@ikosar.ro

http:www.ikosar.ro