

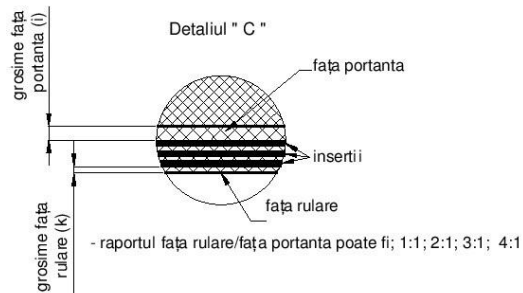


FISA TEHNICA



BANDA TRANSPORTOARE CU RACLETI TRANSVERSALI TIP T55

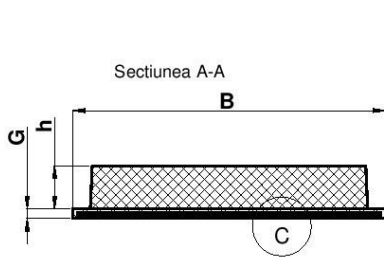

1. Banda transportoare cu racleti transversali pe un rand

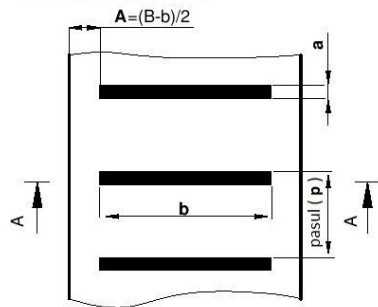

2. Banda transportoare cu racleti transversali pe doua randuri

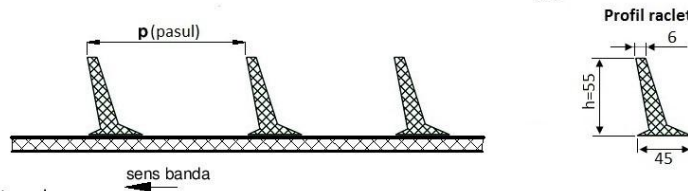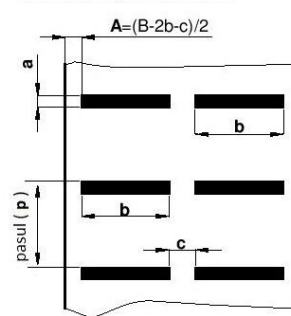

NOTA:

Comanda va cuprinde urmatoarele:

- lungimea benzii; latimea benzii; grosimea benzii; numarul de insertii
- in functie de suprafata pe care rulează banda (role sau suport metallic):
 - o banda tip P1, care are o față textilă și una cauciucată
 - o banda tip P2, care are ambele fețe cauciucate
- în funcție de posibilitățile de montaj se va specifica modul de livrare a benzii:
 - o deschisa
 - o gata imbinata (fără sfârșit)
 - o cu îmbinare la fața locului
- tipul dispunerii racleților pe banda:
 - o pe un rând (conform schiță)
 - o pe două rânduri (conform schiță)
- dispunerea racleților:
 - o tipul de raclet (din tabel)
 - o pasul racleților (p)
 - o distanța între doi racleti (c), pentru banda cu racleti pe doua rânduri
- distanța (c) la banda transportoare cu racleti pe doua randuri va fi de minim 30 mm
- distanța (A) fata de marginea benzii va fi de minim 20 mm.

Alte detalii:

- tipul de material transportat
 - daca banda intră în contact cu agenti agresivi (derivate petroliere sau acizi, etc)
- Toate cotele sunt exprimate in milimetri.

Tabel dimensiuni raclet transversal

| Nr. | Tip raclet transversal | a | b | h |
|-----|------------------------|----|------|----|
| 1 | T55-165 | | 165 | |
| 2 | T55-250 | | 250 | |
| 3 | T55-300 | | 300 | |
| 4 | T55-350 | | 350 | |
| 5 | T55-400 | | 400 | |
| 6 | T55-450 | 45 | 450 | 55 |
| 7 | T55-500 | | 500 | |
| 8 | T55-550 | | 550 | |
| 9 | T55-600 | | 600 | |
| 10 | T55-700 | | 700 | |
| 11 | T55-1180 | | 1180 | |
| 12 | T55-1270 | | 1270 | |



SC IKOSAR SRL

TG.NEAMT str. STEFAN CEL MARE nr .278A jud.NEAMT- ROMANIA
 tel/fax : 0233/662999
 e-mail: vanzari@ikosar.ro
 http:www.ikosar.ro