


FISA TEHNICA

BANDA TRANSPORTOARE CU RACLETI CHEVRON TIP **V 390 x 15**

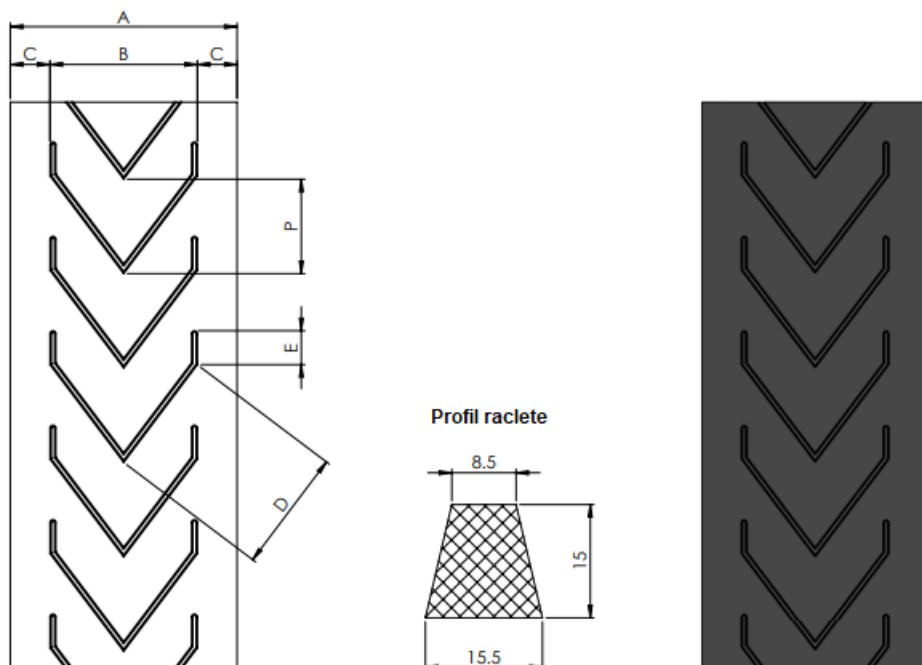

Tip racleti	Latime banda A(mm)	Latime racleti B(mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	P (mm)
V 390 x 15	400	390	5	324	90	250
	450	390	30	324	90	250
	500	390	55	324	90	250
	550	390	80	324	90	250
	600	390	105	324	90	250
	650	390	130	324	90	250

Caracteristici:

Sunt fabricate prin procedeul de turnare directa.

Gama de fabricatie in serie:

-EP400/3:C4+2Y (grosime 8mm x 3 insertii EP125)

Se fabrica cu margini debitate.

Alte tipuri de benzi si alta calitate a invelisului de cauciuc W,X,Z se fabrica numai la comanda.

Benzele sunt fabricate in Romania conform DIN 22102.

Domenii de utilizare:

Sunt destinate transportului diverselor materiale (piatra, nisip, ciment, var, lemn, rumegus, cereale, deseuri, etc.), atat in plan orizontal, dar mai ales in plan inclinat (20°-35°).racletii avand ca scop marirea capacitatii de transport a benzii, distribuirea uniforma a materialului transportat pe banda si asigurarea unui flux cat mai constant a materialului transportat.

SC IKOSAR SRL

Targu Neamt, str. Stefan Cel Mare, Nr. 278A
Jud. Neamt, Romania, Tel/Fax: +40 233 662 999
E-mail:vanzari@ikosar.ro <http://www.ikosar.ro>



IKOSAR
articole tehnice din cauciuc

30 ani
de performanta