


FISA TEHNICA

BANDA TRANSPORTOARE CU RACLETI CHEVRON TIP **Y 520 x 25**

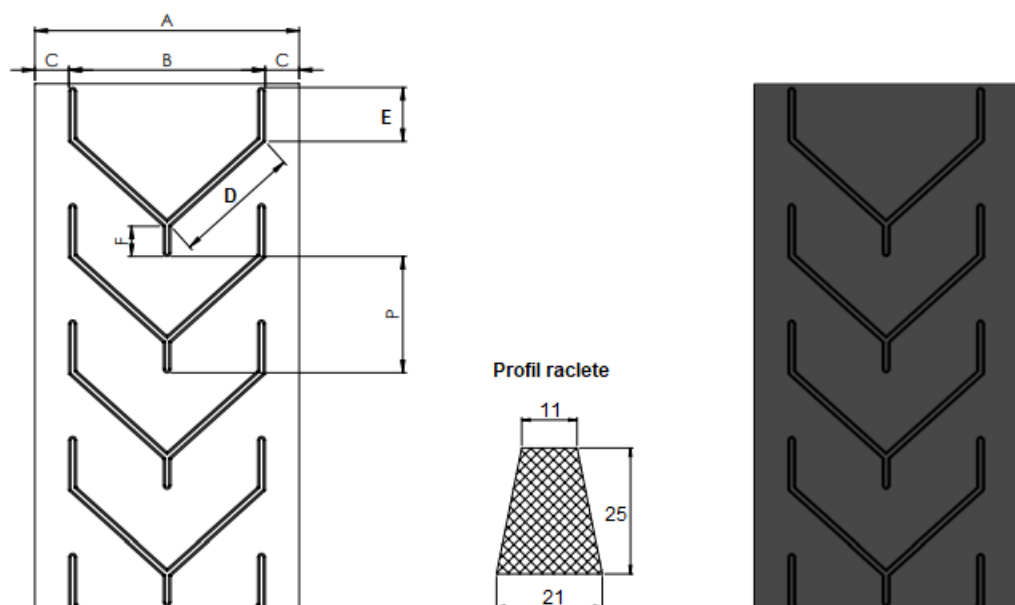

| Tip racleti | Latime banda A(mm) | Latime racleti B(mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | P (mm) |
|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Y 520 x 25 | 550 | 520 | 15 | 336 | 143 | 80 | 308 |
| | 600 | 520 | 40 | 336 | 143 | 80 | 308 |
| | 650 | 520 | 65 | 336 | 143 | 80 | 308 |
| | 700 | 520 | 90 | 336 | 143 | 80 | 308 |
| | 750 | 520 | 115 | 336 | 143 | 80 | 308 |
| | 800 | 520 | 140 | 336 | 143 | 80 | 308 |
| | 850 | 520 | 165 | 336 | 143 | 80 | 308 |
| | 900 | 520 | 190 | 336 | 143 | 80 | 308 |
| | 950 | 520 | 215 | 336 | 143 | 80 | 308 |
| | 1000 | 520 | 240 | 336 | 143 | 80 | 308 |

Caracteristici:

Sunt fabricate prin procedeul de turnare directa.

Gama de fabricatie in serie:

-EP400/3:C4+2Y (grosime 8mm x 3 insertii EP125)

Se fabrica cu margini debitate.

Alte tipuri de benzi si alta calitate a invelisului de cauciuc W,X,Z se fabrica numai la comanda.

Benzile sunt fabricate in Romania conform DIN 22102.

Domenii de utilizare:

Sunt destinate transportului diverselor materiale (piatra, nisip, ciment, var, lemn, rumegus, cereale, deseuri, etc.), atat in plan orizontal, dar mai ales in plan inclinat(20°-35°), racletii avand ca scop marirea capacitatii de transport a benzii, distribuirea uniforma a materialului transportat pe banda si asigurarea unui flux cat mai constant a materialului transportat.

SC IKOSAR SRL

Targu Neamt, str. Stefan Cel Mare, Nr. 278A
Jud. Neamt, Romania, Tel/Fax: +40 233 662 999
E-mail: vanzari@ikosar.ro <http://www.ikosar.ro>