


FISA TEHNICA

BANDA TRANSPORTOARE CU RACLETI TRANSVERSALI SI VELKANTA

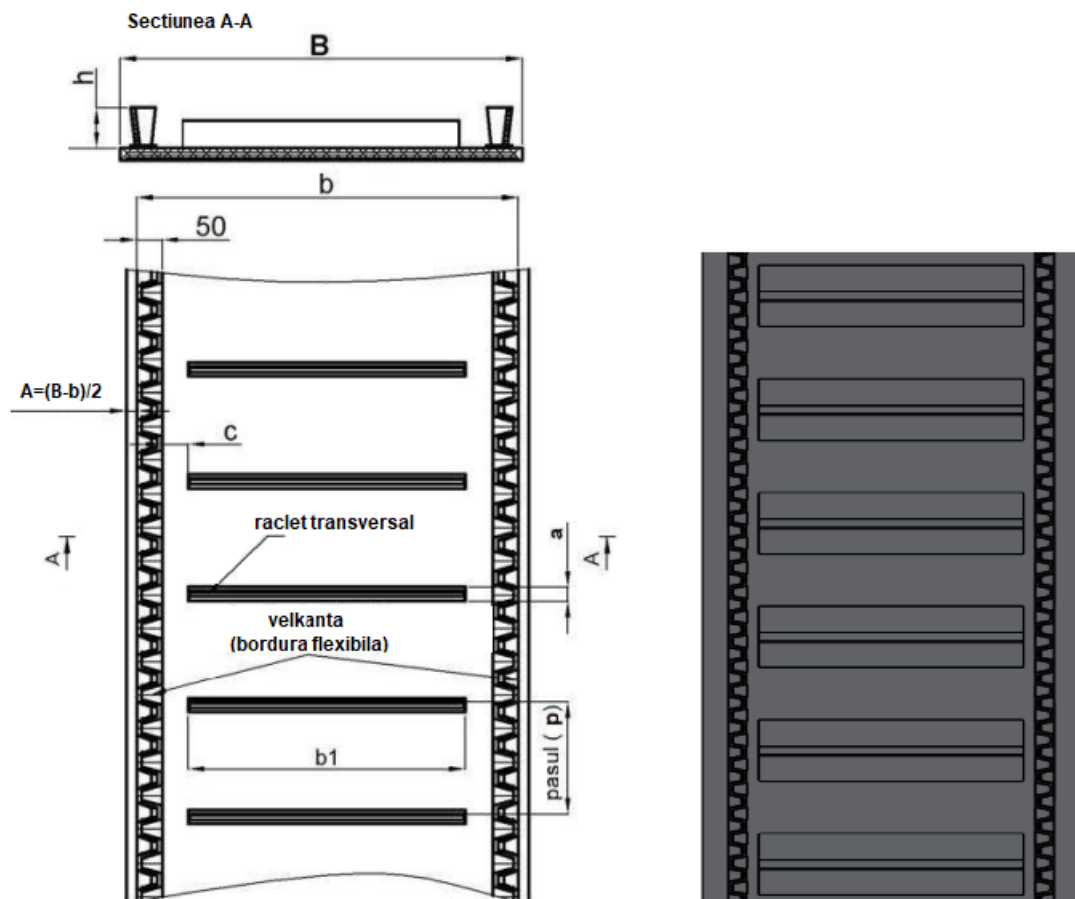

NOTA:

Comanda va cuprinde urmatoarele:

- lungimea benzii; latimea benzii; grosimea benzii; numarul de inserții;
- de regulă velkanta se montează pe marginea benzii,
- la cerere " velkanta" se poate monta la o distanta variabila față de marginea benzii , distanța "A",
- dispunerea racletilor:
 - tipul de raclet transversal (din tabele benzi cu racleti transversali) ,
 - pasul racleților (p), înălțimea racleților ,
 - distanta între velkanta si raclet transversal (c); va fi de minim 20 mm.

Alte detalii:

- in functie de suprafața pe care rulează banda (role sau suport metalic) :
 - banda tip P1, care are o față textilă si una cauciucată,
 - banda tip P2, care are ambele fețe cauciucate,
 - în funcție de posibilitățile de montaj se va specifica modul de livrare a benzii :
 - deschisa,
 - gata imbinata (fără sfârșit),
 - cu îmbinare la față locului,
 - tipul de material transportat;
 - daca banda intră în contact cu agenti agresivi (derivate petroliere sau acizi, etc) .
- Toate cotele sunt exprimate in milimetri.



IKOSAR
articole tehnice din cauciuc

30 ani
de performanta

SC IKOSAR SRL

Targu Neamt, str. Stefan Cel Mare, Nr. 278A
Jud. Neamt , Romania, Tel/Fax: +40 233 662 999
E-mail: vanzari@ikosar.ro <http://www.ikosar.ro>