
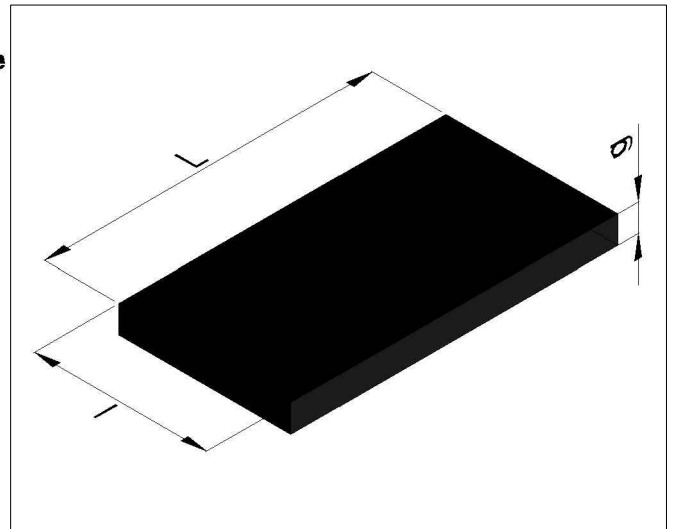


FISA TEHNICA FT- 6

CUTITE RAZUITOR (placi protectoare din cauciuc pentru lame dezapezire)

Sectiune cutit razuitor

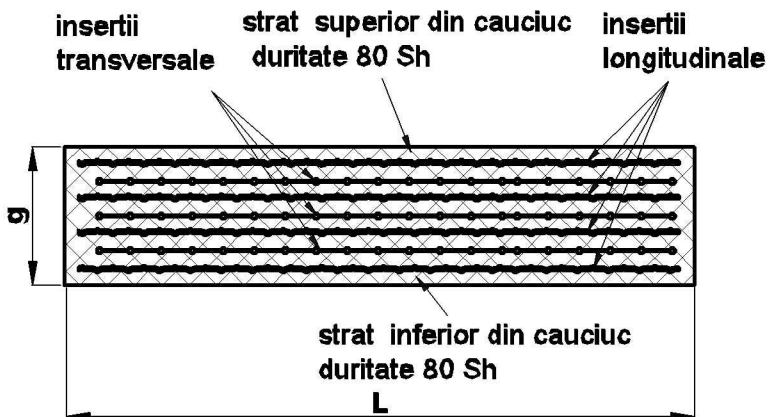

Cutitele razuitor cu insertie metalica sau textila vor fi identificate prin dimensiunea acestora Lxlg.

Uzual se fabrica;

- latimi 200 si 250 mm,
- grosimi 30 si 40 mm,
- lungimi diverse dupa solicitari

Cutitele razuitor sunt placi din cauciuc cu insertii textile sau metalice, ce sunt montate in partea inferioara a lamei sau plugului de zapada, fiind element de uzura, acesta venind in contact cu partea carosabila pentru inlaturarea zapezii de pe carosabil.

Sunt destinate pentru exploatare in zona cu climat temperat si anume:

- temperatura ambienta -25°C.....+5°C
- contact cu agenti exteriori: drum beton, drum asfalt, apa, zapada, gheata, solutie salina, material antiderapant (nisip).

Cerinte constructive:

- lungime (dupa solicitarea clientului),
- latime, grosime si numarul de insertii din gama de fabricatie sau dupa cerinta clientului
- duritate minima 80 Sh.
- clasa de rezistenta 200 daN/cm patrati
- rezistenta la socuri si vibratii,
- rezistenta la uzura
- garantie: minim 200 ore functionare.

Toate cotele sunt exprimate in milimetri.