


## FISA TEHNICA

BANDA TRANSPORTOARE CU RACLETI CHEVRON TIP **V 470 x 15**

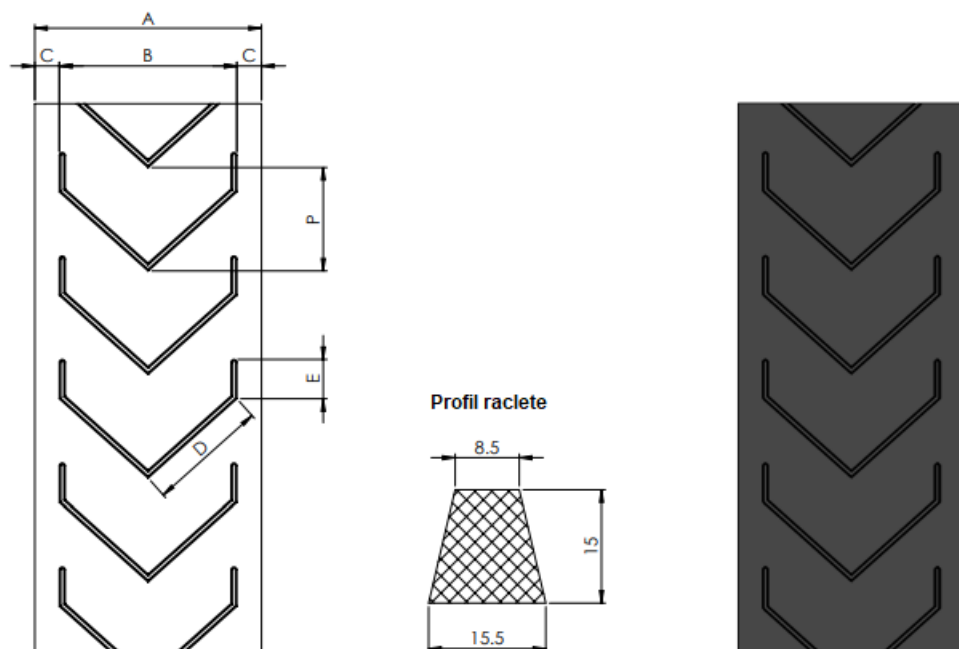

Tip racleti	Latime banda A(mm)	Latime racleti B(mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	P (mm)
<b>V 470 x 15</b>	500	470	15	315	104	200
	550	470	40	315	104	200
	600	470	65	315	104	200
	650	470	90	315	104	200

### Caracteristici:

Sunt fabricate prin procedeul de turnare directa.

Gama de fabricatie in serie:

-EP400/3:C4+2Y (grosime 8mm x 3 insertii EP125)

Se fabrica cu margini debitate.

Alte tipuri de benzi si alta calitate a invelisului de cauciuc W,X,Z se fabrica numai la comanda.

Benzele sunt fabricate in Romania conform DIN 22102.

### Domenii de utilizare:

Sunt destinate transportului diverselor materiale (piatra, nisip, ciment, var, lemn, rumegus, cereale, deseuri, etc.), atat in plan orizontal, dar mai ales in plan inclinat (20°-35°), racletii avand ca scop marirea capacitatii de transport a benzii, distribuirea uniforma a materialului transportat pe banda si asigurarea unui flux cat mai constant a materialului transportat.

### SC IKOSAR SRL

Targu Neamt, str. Stefan Cel Mare, Nr. 278A  
Jud. Neamt, Romania, Tel/Fax: +40 233 662 999  
E-mail: [vanzari@ikosar.ro](mailto:vanzari@ikosar.ro) <http://www.ikosar.ro>